

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

27.12.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 3 月 1 2 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 0 7 1 5 1 3
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 0 7 1 5 1 3]

出 願 人 三 菱 マ テ リ ア ル 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 5 年 2 月 1 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 J17575B1
【提出日】 平成16年 3月12日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H01Q 17/00
【発明者】
 【住所又は居所】 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬 2270番地 三菱マテリアル株式
 会社 セラミックス工場 電子デバイス開発センター内
 【氏名】 豊後 明裕
【発明者】
 【住所又は居所】 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬 2270番地 三菱マテリアル株式
 会社 セラミックス工場 電子デバイス開発センター内
 【氏名】 行本 真介
【発明者】
 【住所又は居所】 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬 2270番地 三菱マテリアル株式
 会社 セラミックス工場 電子デバイス開発センター内
 【氏名】 横島 高雄
【特許出願人】
 【識別番号】 000006264
 【氏名又は名称】 三菱マテリアル株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100064908
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 志賀 正武
【選任した代理人】
 【識別番号】 100108578
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 高橋 詔男
【選任した代理人】
 【識別番号】 100101465
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 青山 正和
【選任した代理人】
 【識別番号】 100117189
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 江口 昭彦
【選任した代理人】
 【識別番号】 100108453
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 村山 靖彦
【選任した代理人】
 【識別番号】 100106057
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 柳井 則子
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003-430022
 【出願日】 平成15年12月25日
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 008707
 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】	特許請求の範囲	1
【物件名】	明細書	1
【物件名】	図面	1
【物件名】	要約書	1
【包括委任状番号】	0205685	

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

基板と、
該基板上の一部に設けられた導体膜と、
前記基板上に設けられた給電点と、
前記基板上に設けられて誘電材料からなる素体の長手方向に形成された線状の導体パターンによって構成されたローディング部と、
前記導体パターンの一端と前記導体膜とを接続するインダクタ部と、
前記導体パターンの一端と前記インダクタ部との接続点に給電する給電点とを備え、
前記ローディング部の長手方向が、前記導体膜の端辺と平行になるように配置したことを特徴とするアンテナ装置。

【請求項 2】

前記接続点と前記給電部との間にキャパシタ部が接続されていることを特徴とする請求項 1 に記載のアンテナ装置。

【請求項 3】

前記ローディング部が、集中定数素子を備えていることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のアンテナ装置。

【請求項 4】

前記導体パターンの他端に、線状のミアンダパターンが接続されていることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載のアンテナ装置。

【請求項 5】

前記キャパシタ部が、前記素体に形成されて互いに対向する一对の平面電極で構成されたコンデンサ部を有していることを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれか 1 項に記載のアンテナ装置。

【請求項 6】

前記一对の平面電極の一方がトリミング可能に前記素体の表面に設けられていることを特徴とする請求項 5 に記載のアンテナ装置。

【請求項 7】

前記導体パターンが、前記素体の長手方向に巻回された螺旋形状であることを特徴とする請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載のアンテナ装置。

【請求項 8】

前記導体パターンが、前記素体の表面に形成されたミアンダ形状であることを特徴とする請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載のアンテナ装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】アンテナ装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、携帯電話機などの移動体通信用無線機器及び特定小電力無線、微弱無線などの無線機器のアンテナ装置に関する。

【背景技術】

【0002】

線状アンテナとして、地板に対してアンテナ動作波長の $1/4$ の長さのワイヤエレメントが配置されたモノポールアンテナが一般的に用いられている。しかし、このモノポールアンテナを小型・低背化させるためにモノポールアンテナを途中で折り曲げた逆L型アンテナが開発された。

【0003】

ところが、この逆L型アンテナは地板と平行となるアンテナエレメントの水平部分の長さで決まるリアクタンス部が容量性で大きい値となるために 50Ω の給電線に対して整合を取るのが困難であった。そこで、アンテナエレメントと 50Ω の給電線との整合を容易にするために逆F型アンテナが考案された。この逆F型アンテナは、アンテナエレメントの途中に設けられた給電点の近くに地板と放射素子とを接続するスタブを設けたもので、これによってリアクタンス部による容量性を打ち消して 50Ω の給電線との整合を取ることが容易となる（例えば、特許文献1参照）。

【非特許文献1】藤本京平著、「図解 移動通信用アンテナシステム」、総合電子出版、1996年10月、p. 118～119

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、従来の逆F型アンテナでは地板と平行になるアンテナエレメントの水平部分の長さがアンテナ動作波長の約 $1/4$ だけ必要となるために、 430MHz 帯域の特定小電力無線や 315MHz 付近の周波数を用いる微弱無線では、それぞれ 170mm 、 240mm の長さが必要となる。このため、比較的周波数の低い 400MHz 帯域において実用的な無線機器の内蔵型アンテナ装置に適用することが困難であった。

【0005】

本発明は、上述の課題に鑑みてなされたもので、例えば 400MHz 帯域のような比較的周波数の低い帯域においても小型化が可能であるアンテナ装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、前記課題を解決するために以下の構成を採用した。すなわち、本発明のアンテナ装置は、基板と、該基板上の一部に設けられた導体膜と、前記基板上に設けられた給電点と、前記基板上に設けられて誘電材料からなる素体の長手方向に形成された線状の導体パターンによって構成されたローディング部と、前記導体パターンの一端と前記導体膜とを接続するインダクタ部と、前記導体パターンの一端と前記インダクタ部との接続点に給電する給電点とを備え、前記ローディング部の長手方向が、前記導体膜の端辺と平行になるように配置したことを特徴とする。

【0007】

この発明にかかるアンテナ装置によれば、ローディング部とインダクタ部とを組み合わせることによって、導体膜の端辺と平行となるアンテナエレメントの物理長がアンテナ動作波長の $1/4$ よりも短くても、電気長としてはアンテナ動作波長の $1/4$ とすることができる。したがって、物理長として大幅な短縮化を図ることができ、 400MHz 帯域のような比較的低い周波数をアンテナ動作周波数とするアンテナ装置であっても実用的な無線機器の内蔵型アンテナ装置に適用することが可能となる。

【0008】

また、本発明のアンテナ装置は、前記接続点と前記給電部との間にキャパシタ部が接続されていることが好ましい。

この発明にかかるアンテナ装置によれば、給電点と導体パターン的一端とを接続するキャパシタ部を設け、キャパシタ部のキャパシタンスを所定の値とすることにより、給電点におけるアンテナ装置のインピーダンスを整合させることが容易にできる。

【0009】

また、本発明のアンテナ装置は、前記ローディング部が、集中定数素子を備えていることが好ましい。

この発明にかかるアンテナ装置によれば、ローディング部に形成された集中定数素子によって電気長が調整される。したがって、ローディング部の導体パターンの長さを変えることなく容易に共振周波数を設定できる。また、給電点におけるアンテナ装置のインピーダンスを整合させることができる。

【0010】

また、本発明のアンテナ装置は、前記導体パターンの他端に、線状のミアンダパターンが接続されていることが好ましい。

この発明にかかるアンテナ装置によれば、導体パターンに線状のミアンダパターンが接続されることで、アンテナ部の広帯域化や、高利得化を図ることができる。

【0011】

また、本発明のアンテナ装置は、前記キャパシタ部が、前記素体に形成されて互いに対向する一対の平面電極で構成されたコンデンサ部を有していることが好ましい。

この発明にかかるアンテナ装置によれば、素体に互いに対向する一対の平面電極を形成することで、ローディング部とコンデンサ部とが一体化される。これにより、アンテナ装置の部品点数を削減することができる。

【0012】

また、本発明のアンテナ装置は、前記一対の平面電極の一方がトリミング可能に前記素体の表面に設けられていることが好ましい。

この発明にかかるアンテナ装置によれば、コンデンサ部を形成する一対の平面電極のうち素体の表面に形成された一方の平面電極を、例えばレーザを照射することによってトリミングすることにより、コンデンサ部のキャパシタンスを調整することができる。したがって、給電点におけるアンテナ装置のインピーダンスを容易に整合させることができる。

【0013】

また、本発明のアンテナ装置は、前記導体パターンが、前記素体の長手方向に巻回された螺旋形状であることが好ましい。

この発明にかかるアンテナ装置によれば、導体パターンが螺旋形状とすることで、導体パターン長を長くすることができ、アンテナ装置の利得を増やすことができる。

【0014】

また、本発明のアンテナ装置は、前記導体パターンが、前記素体の表面に形成されたミアンダ形状であることが好ましい。

この発明にかかるアンテナ装置によれば、導体パターンがミアンダ形状とすることで、導体パターン長を長くすることができ、アンテナ装置の利得を向上させることができる。また、導体パターンが、素体の表面に形成されることで導体パターンの形成が容易となる。

。

【発明の効果】

【0015】

本発明のアンテナ装置によれば、ローディング部とインダクタ部とを組み合わせることによって、導体膜の端辺と平行となるアンテナエレメントの物理長がアンテナ動作波長の $1/4$ より短くても、電気長としてアンテナ動作波長の $1/4$ の長さが得ることができる。したがって、アンテナ装置の小型化が可能となり、例えば400MHz帯域のような比較的周波数の低い帯域においても実用的な無線機器の内蔵型アンテナ装置に適用すること

ができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0016】

以下、本発明にかかるアンテナ装置の第1の実施形態を、図1及び図2を参照しながら説明する。

本実施形態によるアンテナ装置1は、例えば、携帯電話機などの移動体通信用無線機器及び特定小電力無線、微弱無線などの無線機器に用いられるアンテナ装置である。

このアンテナ装置1は、図1及び図2に示されるように、樹脂などの絶縁性材料からなる基板2と、基板2の表面上に設けられ矩形状の導体膜であるアース部3と、基板2の一方の面上に配されたローディング部4と、インダクタ部5と、キャパシタ部6と、アンテナ装置1の外部に設けられた高周波回路（図示略）に接続される給電点Pとを備えている。そして、ローディング部4及びインダクタ部5によって、アンテナ動作周波数が調整され、430MHzの中心周波数で電波を放射するように構成されている。

【0017】

ローディング部4は、例えばアルミナなどの誘電材料からなる直方体状の素体11の表面の長手方向に対して螺旋形状に形成された導体パターン12によって構成されている。

この導体パターン12の両端は、基板2の表面に設けられた矩形の設置導体13A、13Bと電気的に接続するように、素体11の裏面に設けられた接続電極14A、14Bにそれぞれ接続されている。また、導体パターン12は、一端が設置導体13Bを介してインダクタ部5及びキャパシタ部6と電気的に接続され、他端が開放端とされている。

ここで、ローディング部4は、アース部3の端面3Aからの距離であるL1が例えば10mmとなるように離間して配されており、ローディング部4の長手方向の長さL2が例えば16mmとなっている。

【0018】

なお、ローディング部4は、物理長がアンテナ動作波長の1/4よりも短いので、ローディング部4の自己共振周波数がアンテナ動作周波数である430MHzよりも高周波側となる。このため、アンテナ装置1のアンテナ動作周波数を基準として考えた場合には、自己共振しているとはいえないため、アンテナ動作周波数で自己共振するヘリカルアンテナとは性質の異なるものとなっている。

【0019】

インダクタ部5は、チップインダクタ21を有しており、基板2の表面に設けられた線状の導電性パターンであるL字パターン22を介して設置導体13Bと接続すると共に、同様に基板2の表面に設けられた線状の導電性パターンであるアース部接続パターン23を介してアース部3と接続するような構成となっている。

チップインダクタ21のインダクタンスは、ローディング部4とインダクタ部5とによる共振周波数が、アンテナ装置1のアンテナ動作周波数である430MHzとなるように調整されている。

また、L字パターン22は、端面22Aがアース部3と平行になるように形成されており、長さL3が2.5mmとなっている。これにより、アース部3の端面3Aと平行となるアンテナエレメントの物理長L4が18.5mmとなる。

【0020】

キャパシタ部6は、チップコンデンサ31を有しており、基板2の表面に設けられた線状の導電性パターンである設置導体接続パターン32を介して設置導体13Bと接続すると共に、同様に基板2の表面に設けられた線状の導電性パターンである給電点接続パターン33を介して給電点Pと接続するような構成となっている。

チップコンデンサ31のキャパシタンスは、給電点Pにおけるインピーダンスと整合が取れるように調整されている。

【0021】

このように構成されたアンテナ装置1の周波数400～450MHzにおけるVSWR (Voltage Standing Wave Ratio: 電圧定在波比) の周波数特性と、水平偏波及び垂直偏

波の放射パターンを図3及び図4に示す。

図3に示すように、このアンテナ装置1は周波数430MHzでVSWRが1.05、VSWR=2.5における帯域幅が14.90MHzとなっている。

【0022】

次に、本実施形態のアンテナ装置1における電波の送受信について説明する。

上記の構成からなるアンテナ装置1において、高周波回路から給電点Pに伝達されたアンテナ動作周波数を有する高周波信号は、導体パターン12より電波として送信される。また、アンテナ動作周波数と一致した周波数を有する電波は、導体パターン12において受信され、給電点Pから高周波信号として高周波回路に伝達される。

このとき、アンテナ装置1の入力インピーダンスと、給電点Pにおけるインピーダンスとの整合が取れるようなキャパシタンスを有するキャパシタ部6によって、電力ロスが低減された状態で電波の送受信が行われる。

【0023】

このように構成されたアンテナ装置1は、ローディング部4とインダクタ部5とを組み合わせることによって、アース部3の端辺3Aと平行となるアンテナエレメントの物理長が18.5mmであっても、電気長で1/4波長となっているので、430MHzの電磁波の1/4波長である約170mmの約1/10程度まで大幅に小型化することができる。

これにより、例えば400MHz帯域のような比較的周波数の低い帯域においても実用的な無線機器の内蔵型アンテナ装置に適用することができる。

【0024】

また、導体パターン12が素体11の長手方向に巻回させた螺旋形状を有しているので、導体パターン12を長くすることができ、アンテナ装置1の利得を向上させることが可能となる。

また、キャパシタ部6によって、給電点Pにおけるインピーダンスの整合が取れるので、給電点Pと高周波回路との間に整合回路を設ける必要がなくなり、整合回路による放射利得の低下が抑制されると共に効率的に電波が送受信される。

【0025】

次に、第2の実施形態について図5を参照しながら説明する。なお、以下の説明において、上記実施形態において説明した構成要素には同一符号を付し、その説明は省略する。

第2の実施形態と第1の実施形態との異なる点は、第1の実施形態におけるアンテナ装置1ではキャパシタ部6によって給電点Pに接続されていたが、第2の実施形態におけるアンテナ装置40では、給電点接続パターン41によって給電点Pに接続されると共に、設置導体13Bとインダクタ部5との間に集中定数素子として、チップインダクタ42が設けられている点である。

すなわち、アンテナ装置40は、ローディング部43が設置導体13Bと、ローディング部43及びインダクタ部5の接続点と給電点Pとを接続する給電点接続パターン41と、導体パターン13とインダクタ部5とを接続する接続導体44と、接続導体44に設けられたチップインダクタ42とを有している。

【0026】

このように構成されたアンテナ装置40は、上述した第1の実施形態と同様に、ローディング部43とインダクタ部5とを組み合わせることによって、物理長として大幅な短縮化を図ることができる。

また、チップインダクタ42によって、ローディング部43の電気長を調整できるので、導体パターン12の長さを調整することなく容易に共振周波数を設定することができる。

また、給電点Pにおけるインピーダンスの整合が取れるので、整合回路による放射利得の低下が抑制されると共に効率的に電波が送受信される。

【0027】

なお、本実施形態において、集中定数素子としてインダクタを用いたが、これに限らず

、キャパシタを用いてもよく、インダクタとキャパシタとを並列または直列に接続したものを用いてもよい。

【0028】

次に、第3の実施形態について図6を参照しながら説明する。なお、以下の説明において、上記実施形態において説明した構成要素には同一符号を付し、その説明は省略する。

第3の実施形態と第1の実施形態との異なる点は、第1の実施形態におけるアンテナ装置1では、ローディング部4の導体パターン12が素体11の長手方向に巻回された螺旋形状であったが、第3の実施形態におけるアンテナ装置50は、ローディング部51の導体パターン52が素体11の表面に形成されたミアンダ形状となっている点である。

すなわち、素体11の表面にミアンダ形状を有する導体パターン52が形成されており、導体パターン52の両端がそれぞれ接続電極14A、14Bに接続されている。

【0029】

このように構成されたアンテナ装置50は、第1の実施形態におけるアンテナ装置1と同様の作用、効果を有するが、素体11の面上に導体を形成することによってミアンダ形状のローディング部51が構成されているため、ローディング部51を容易に製作することができる。

【0030】

次に、第4の実施形態について図7を参照しながら説明する。なお、以下の説明において、上記実施形態において説明した構成要素には同一符号を付し、その説明は省略する。

第4の実施形態と第1の実施形態との異なる点は、第1の実施形態におけるアンテナ装置1では、キャパシタ部6がチップコンデンサ31を有しており、チップコンデンサ31によって給電点Pにおけるアンテナ装置1のインピーダンスの整合を取っていたが、第4の実施形態におけるアンテナ装置60は、キャパシタ部61が素体11に形成されて互いに対向する一对の平面電極である第1及び第2平面電極62、63によって形成されたコンデンサ部64を有しており、コンデンサ部64によって給電点Pにおけるアンテナ装置60のインピーダンスの整合を取っている点である。

【0031】

すなわち、素体11の表面には螺旋形状を有する導体パターン12が形成されており、素体11の表面に形成されてこの導体パターン12の一端と電氣的に接続する第1平面電極62と、素体11の内部に第1平面電極62と対向して配された第2平面電極63とが形成されている。

第1平面電極62は、例えば、レーザを照射してギャップGを形成するによってトリミングすることができるよう構成されており、これによってコンデンサ部64のキャパシタンスを変更可能となっている。

また、第1平面電極62は、基板2の表面に設けられた矩形の設置導体13A、65A、65Bと電氣的に接続するように、素体11の裏面に設けられた接続電極66Aに接続されている。

【0032】

また、第2平面電極63も第1平面電極62と同様に、設置導体65Bと電氣的に接続するように、素体11の裏面に設けられた接続電極65Bに接続されている。この設置導体65Bは、給電点接続パターン33を介して給電点Pと電氣的に接続されている。

インダクタ部67は、チップインダクタ21が基板2の表面に設けられた線状の導電性パターンであるL字パターン22を介して設置導体65Bに接続されている。

【0033】

このように構成されたアンテナ装置60は、第1の実施形態におけるアンテナ装置1と同様の作用、効果を有するが、素体11に互いに対向する第1及び第2平面電極62、63を形成することによって、ローディング部4とコンデンサ部64とが一体化される。したがって、アンテナ装置60の部品点数の削減が可能となる。

また、第1平面電極62に対してレーザを照射してトリミングすることでコンデンサ部64のキャパシタンスを変更することが可能であるため、容易に給電点Pにおけるインピ

ーダンスと整合を取ることができる。

【0034】

なお、上述した第4の実施形態におけるアンテナ装置60では、導体パターン12が素体11の長手方向に巻回した螺旋形状を有していたが、図8に示すように、第3の実施形態と同様に導体パターン52がミアンダ形状を有しているアンテナ装置70であってもよい。

【0035】

次に、第5の実施形態について図9を参照しながら説明する。なお、以下の説明において、上記実施形態において説明した構成要素には同一符号を付し、その説明は省略する。

第5の実施形態と第2の実施形態との異なる点は、第2の実施形態におけるアンテナ装置40では、導体パターン12の先端がランド13Aに接続された構成であるのに対し、第5の実施形態におけるアンテナ装置70では、ローディング部4の先端にミアンダパターン71が形成されている点である。

【0036】

すなわち、図9に示すように、基板2の表面上に、ローディング部4のランド13Aと接続し、ミアンダ形状を有するミアンダパターン71が形成されている。

このミアンダパターン71は、その長軸が導体膜3と平行となるように配置されている。

【0037】

このように構成されたアンテナ装置70は、第2の実施形態におけるアンテナ装置40と同様の作用、効果を有するが、ローディング部4の先端にミアンダパターン71が接続されていることによって、アンテナ装置の広帯域化や、高利得化を図ることができる。

【0038】

なお、上述した第5の実施形態におけるアンテナ装置70では、導体パターン12が素体11の長手方向に巻回した螺旋形状を有していたが、第3の実施形態と同様にミアンダ形状であってもよい。

【実施例1】

【0039】

次に、本発明にかかるアンテナ装置を、実施例により具体的に説明する。

実施例1として第1の実施形態に示すアンテナ装置1を製作した。このアンテナ装置1のローディング部4は、図9に示すように、アルミナで形成されて、長さL5が27mm、幅L6が3.0mm、厚さL7が1.6mmである直方体の素体11の表面に、導体パターン12として直径φが0.2mmの銅線を中心間隔W1が1.5mmとなるように巻回させて螺旋形状に形成したものである。

【0040】

また、実施例2として第2の実施形態に示すアンテナ装置50を製作した。このアンテナ装置50のローディング部51は、図19に示すように、アルミナで形成されて、厚さL8が1.0mmである直方体の素体11の表面に、幅W2が0.2mmの銀で形成された導体パターン52を素体11の幅方向の長さL9が4mm、素体11の長手方向の長さL10が4mm、1周期が12mmとなるようにミアンダ形状に形成したものである。

【0041】

これらアンテナ装置1及びアンテナ装置50の周波数400～500MHzにおけるVSWRの周波数特性をそれぞれ図12及び図13に示す。

図12に示されるように、アンテナ装置1は、周波数430MHzでVSWRが1.233、VSWR=2.5における帯域幅が18.53MHzとなった。

また、図13に示されるように、アンテナ装置50は、周波数430MHzでVSWRが1.064、VSWR=2.5における帯域幅が16.62MHzとなった。

これらより、例えば400MHz帯域のような比較的周波数の低い領域であっても、アンテナ装置が小型化することができることを確認した。

【実施例2】

【0042】

次に、実施例3として第5の実施形態に示すアンテナ装置70を製作し、比較例としてミアンダパターン71が設けられていないアンテナ装置を製作した。

これら実施例3及び比較例のアンテナ装置の周波数800～950MHzにおけるVSWRの周波数特性を、図14(a)及び(b)にそれぞれ示す。また、実施例3及び比較例のアンテナ装置における垂直偏波の放射パターンを、図15(a)及び(b)にそれぞれ示す。

図14(a)及び図15(a)に示されるように、アンテナ装置70は、VSWR=2.0における帯域幅が38.24MHzとなり、垂直偏波の放射パターンにおいて利得の最大値が-2.43dBd、最小値が-4.11dBd、平均値が-3.45dBdとなった。

また、図14(b)及び図15(b)に示されるように、比較例のアンテナ装置は、VSWR=2.0における帯域幅が27.83MHzとなり、垂直偏波の放射パターンにおいて利得の最大値が-4.32dBd、最小値が-5.7dBd、平均値が-5.16dBdとなった。

これらより、ミアンダパターン71を設けることによって、アンテナ装置の広帯域化や、高利得化を図れることを確認した。

【0043】

なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。

例えば、上記実施形態では、アンテナ動作周波数を430MHzとしたが、この周波数に限られることはなく、他のアンテナ動作周波数であってもよい。

また、導体パターンは、螺旋形状やミアンダ形状に限られることはなく、他の形状であってもよい。

【図面の簡単な説明】

【0044】

【図1】本発明の第1の実施形態におけるアンテナ装置を示す平面図である。

【図2】本発明の第1の実施形態におけるアンテナ装置を示す斜視図である。

【図3】本発明の第1の実施形態におけるアンテナ装置のVSWRの周波数特性を示すグラフである。

【図4】本発明の第1の実施形態におけるアンテナ装置の放射パターンを示すグラフである。

【図5】本発明の第2の実施形態におけるアンテナ装置を示す斜視図である。

【図6】本発明の第3の実施形態におけるアンテナ装置を示す斜視図である。

【図7】本発明の第4の実施形態におけるアンテナ装置を示す斜視図である。

【図8】本発明の第4の実施形態におけるアンテナ装置の別形態を示す斜視図である。

。【図9】本発明の第5の実施形態におけるアンテナ装置の別形態を示す斜視図である。

。【図10】本発明の実施例1におけるローディング部を示す(a)は平面図、(b)は正面図である。

【図11】本発明の実施例2におけるローディング部を示す(a)は平面図、(b)は正面図である。

【図12】本発明の実施例1におけるアンテナ装置のVSWRの周波数特性を示すグラフである。

【図13】本発明の実施例2におけるアンテナ装置のVSWRの周波数特性を示すグラフである。

【図14】本発明のアンテナ装置のVSWRの周波数特性を示す(a)は実施例3におけるアンテナ装置、(b)は比較例におけるアンテナ装置のグラフである。

【図15】本発明のアンテナ装置の垂直偏波の放射パターン示す(a)は実施例3に

おけるアンテナ装置、(b)は比較例におけるアンテナ装置のグラフである。

【符号の説明】

【0045】

1、40、50、60、70 アンテナ装置

2 基板

3 アース部（導電膜）

3A 端辺

4、43、51 ローディング部

5 インダクタ部

6 キャパシタ部

11 素体

12、52 導体パターン

42 チップインダクタ（集中定数素子）

62 第1平面電極


63 第2平面電極

61 コンデンサ部


71 ミアンダパターン

P 給電点


【書類名】 図面
【図 1】

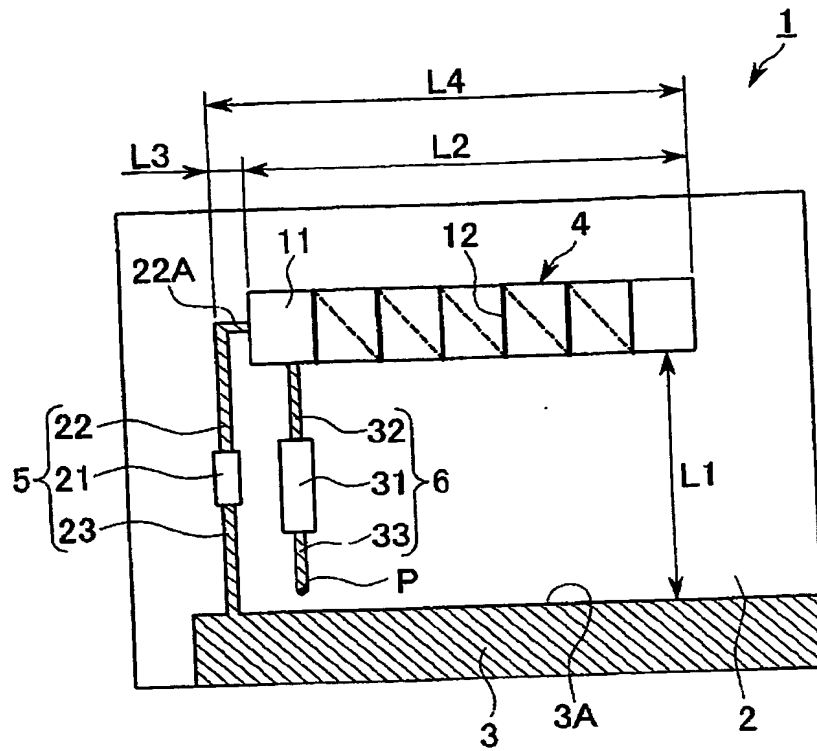


【図 2】

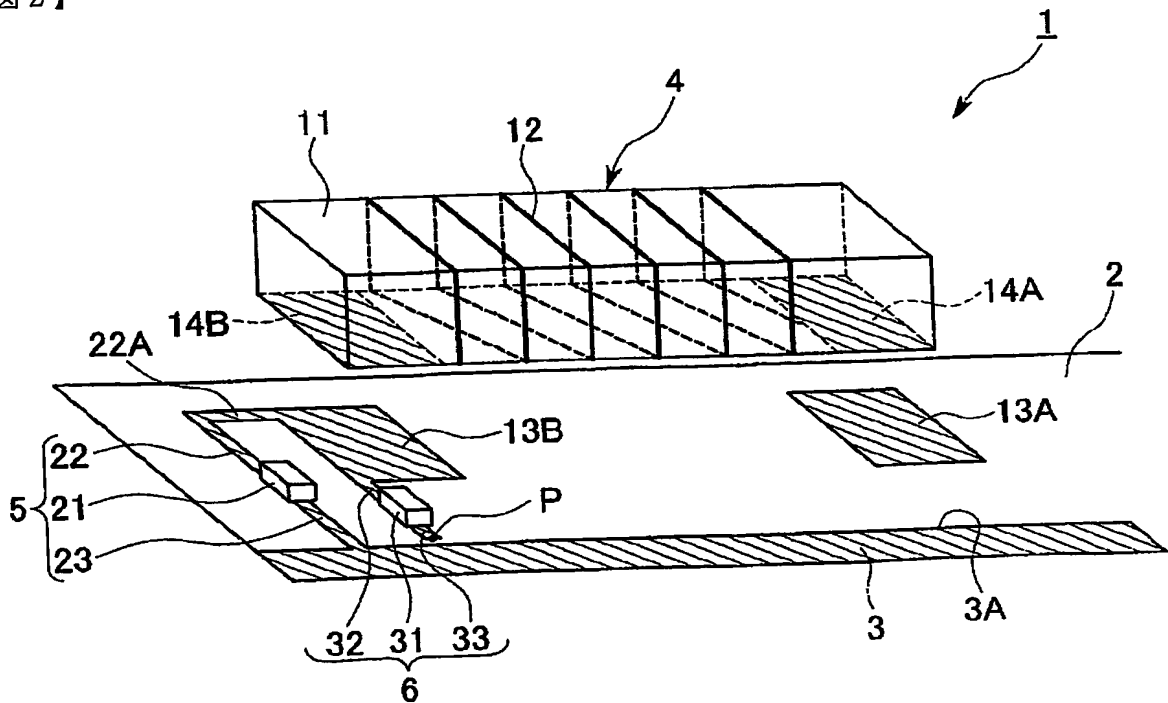


【図 3】

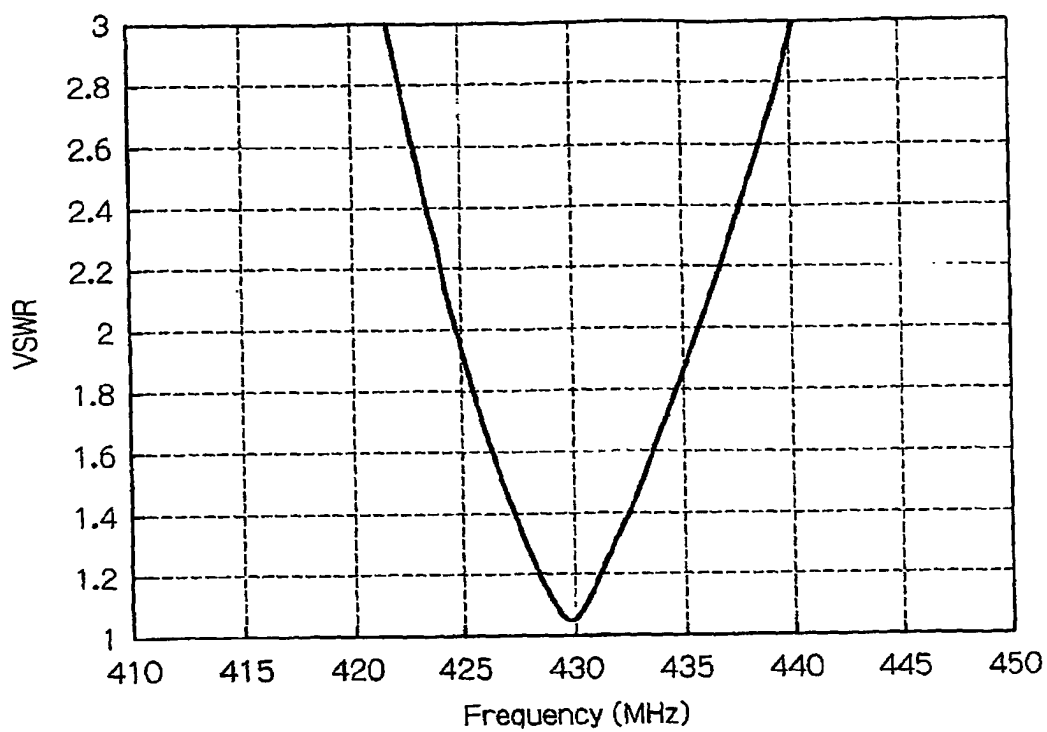


【図 4】

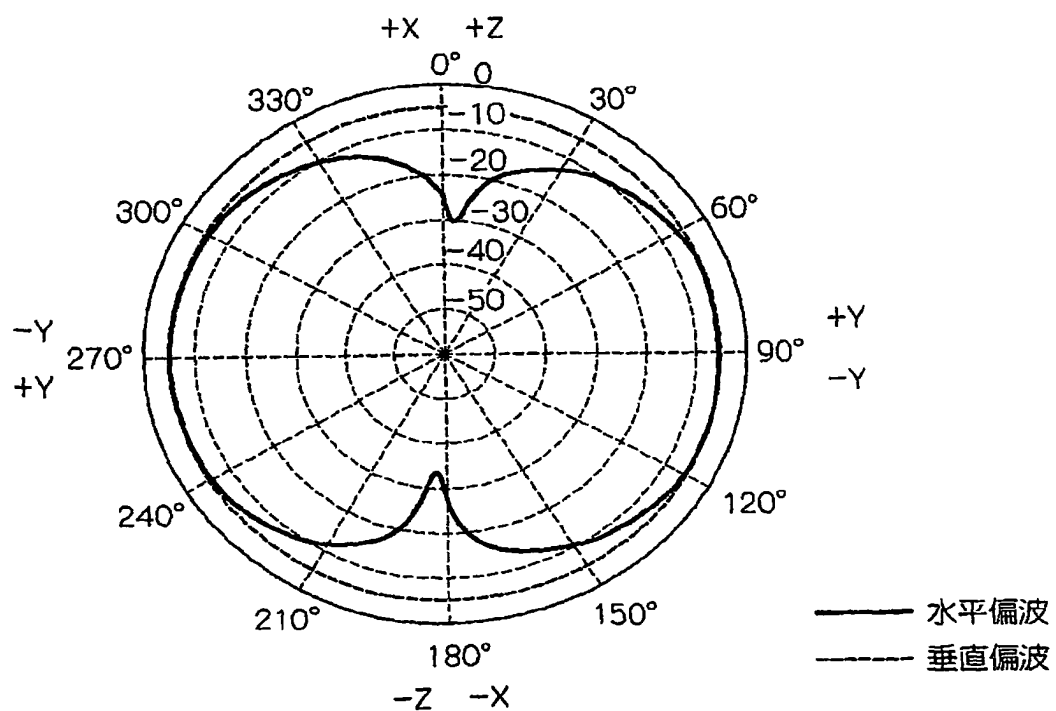


【図 5】

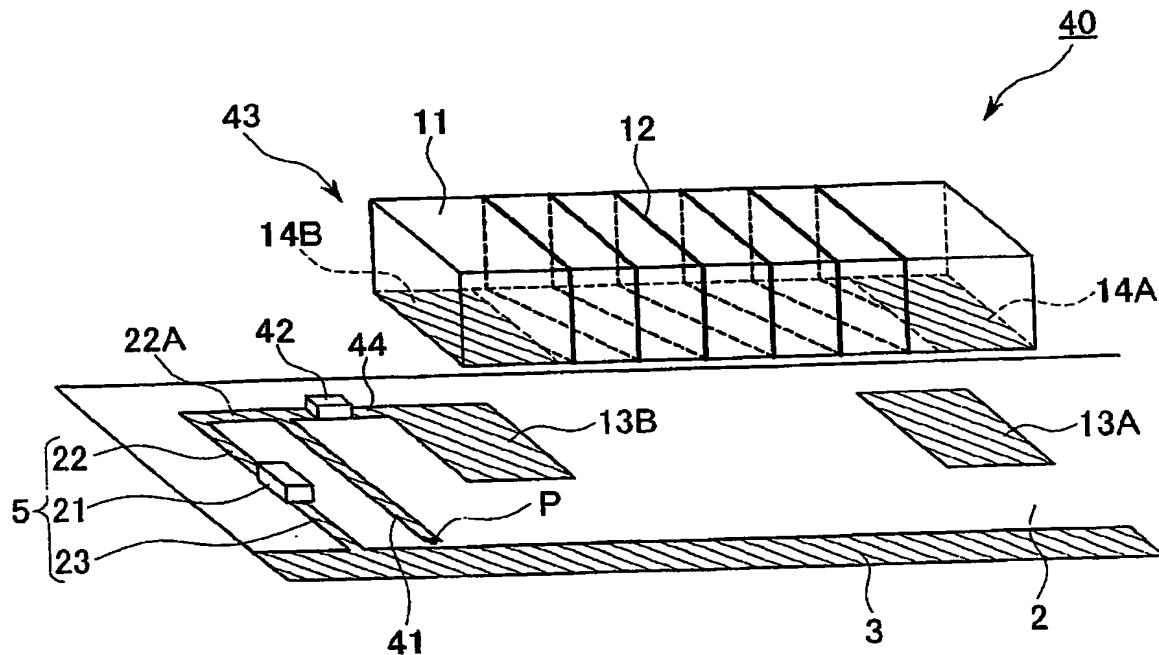


【図 6】

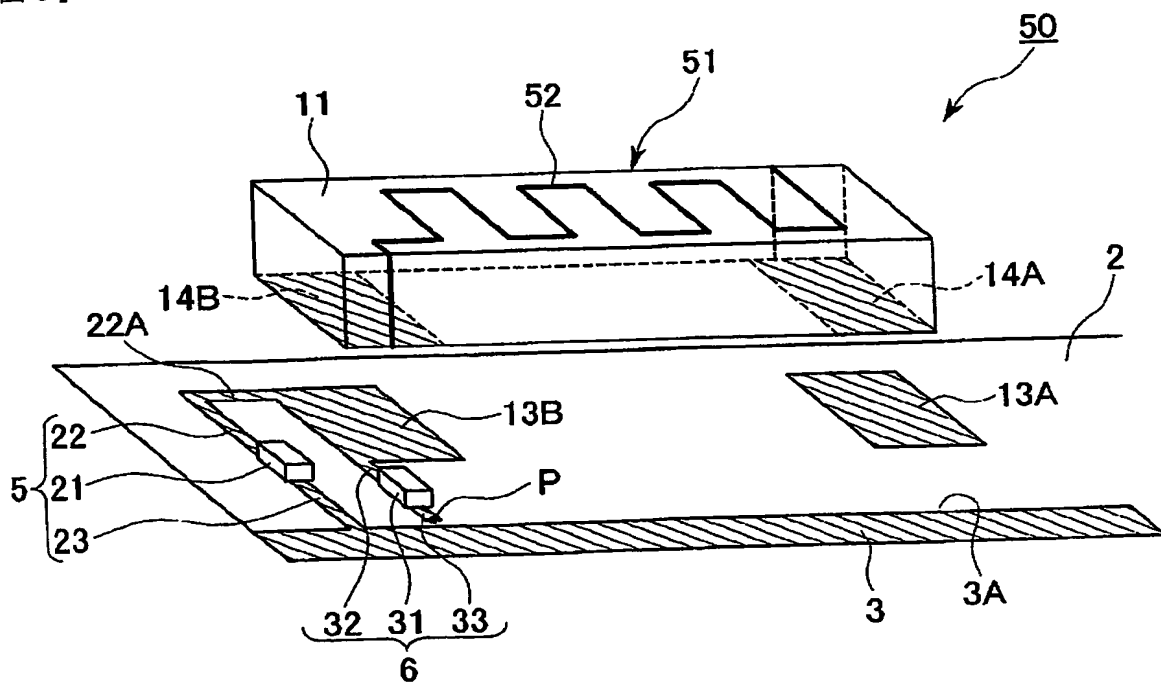


【図 7】

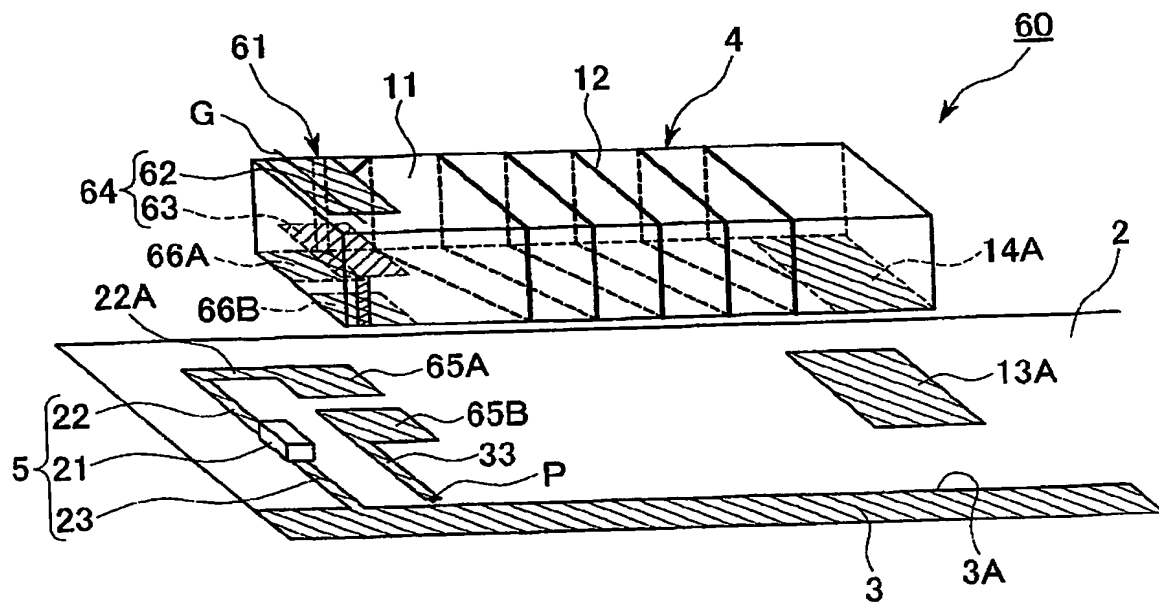

【図 8】

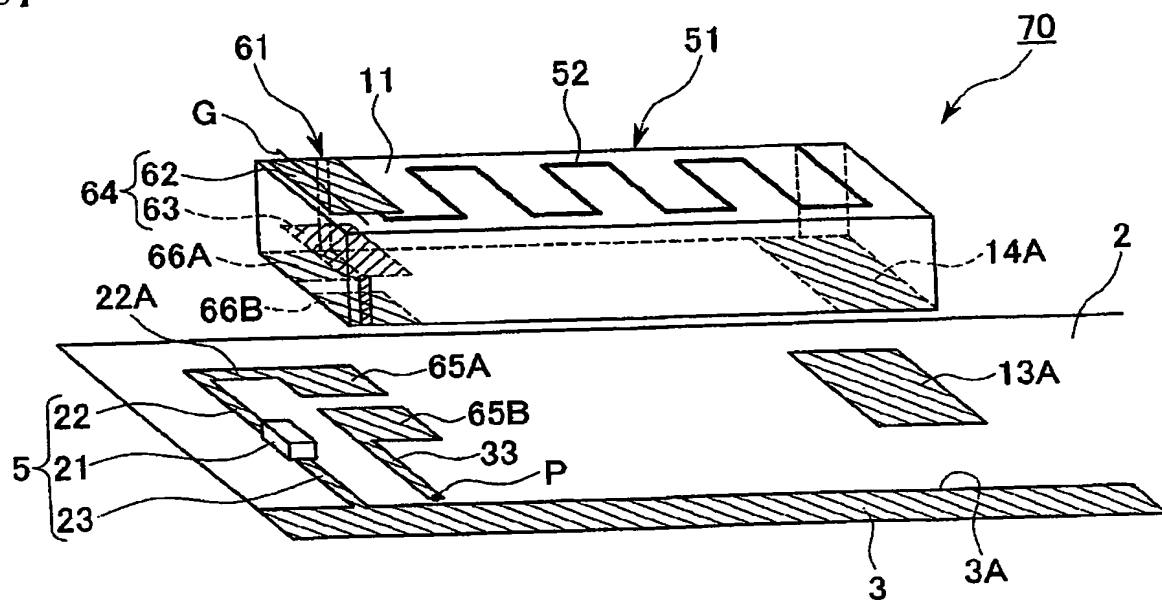


【図 9】

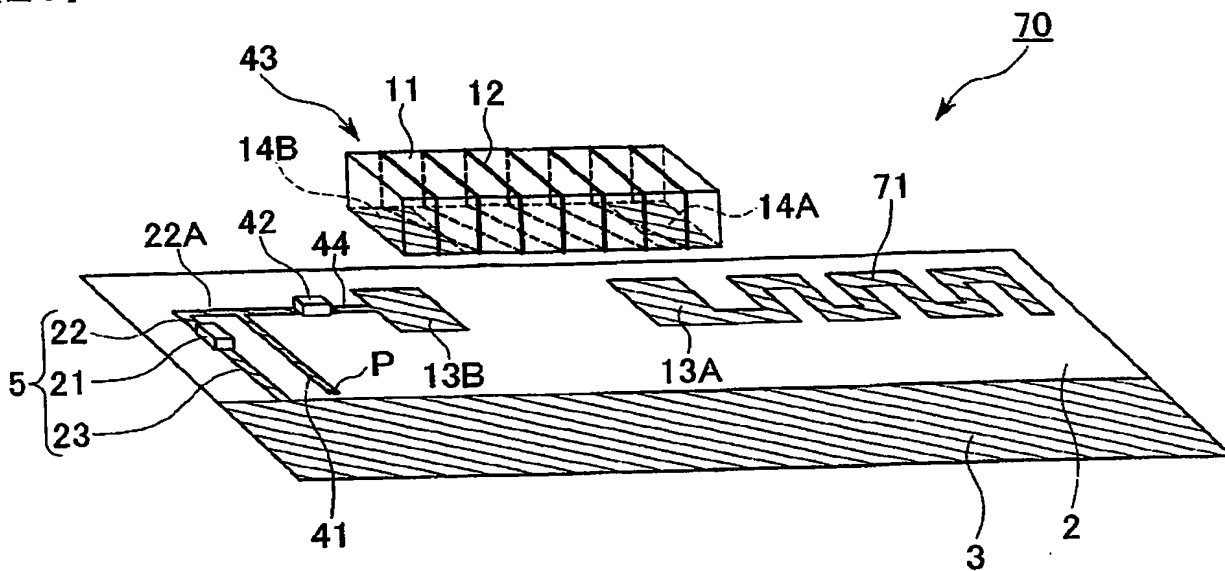


【図 10】

(a)

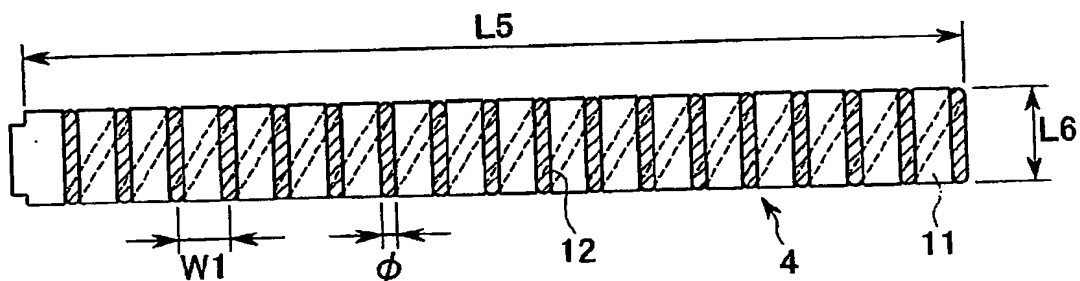


(b)

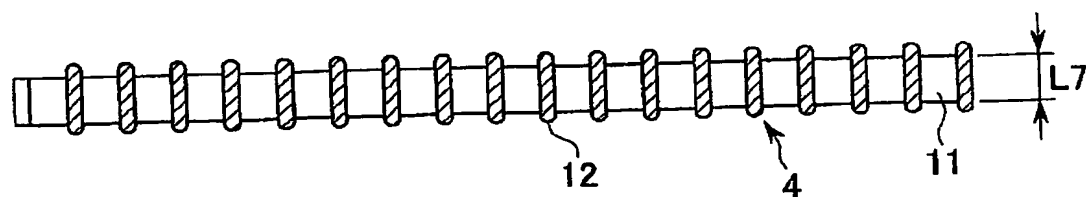


【図 1 1】


(a)

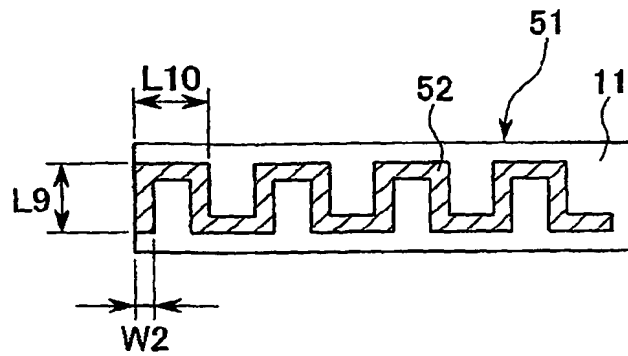


(b)

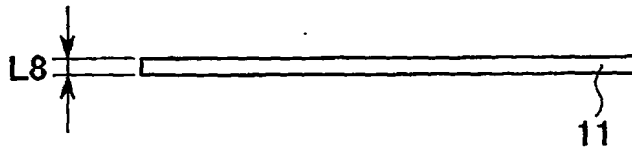

【図 1 2】

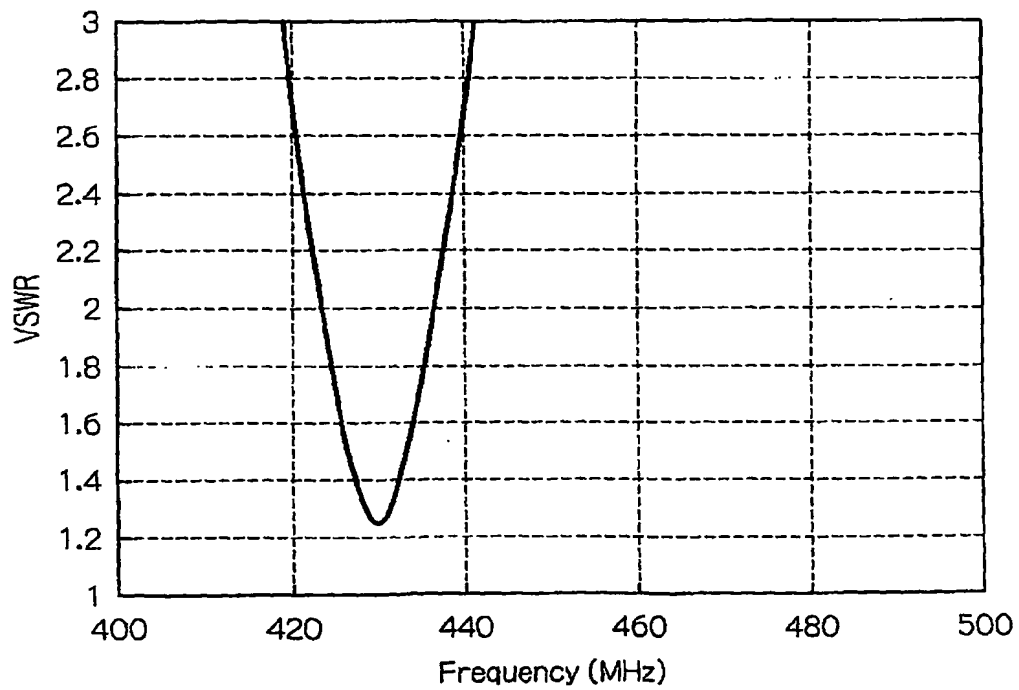


【図 13】

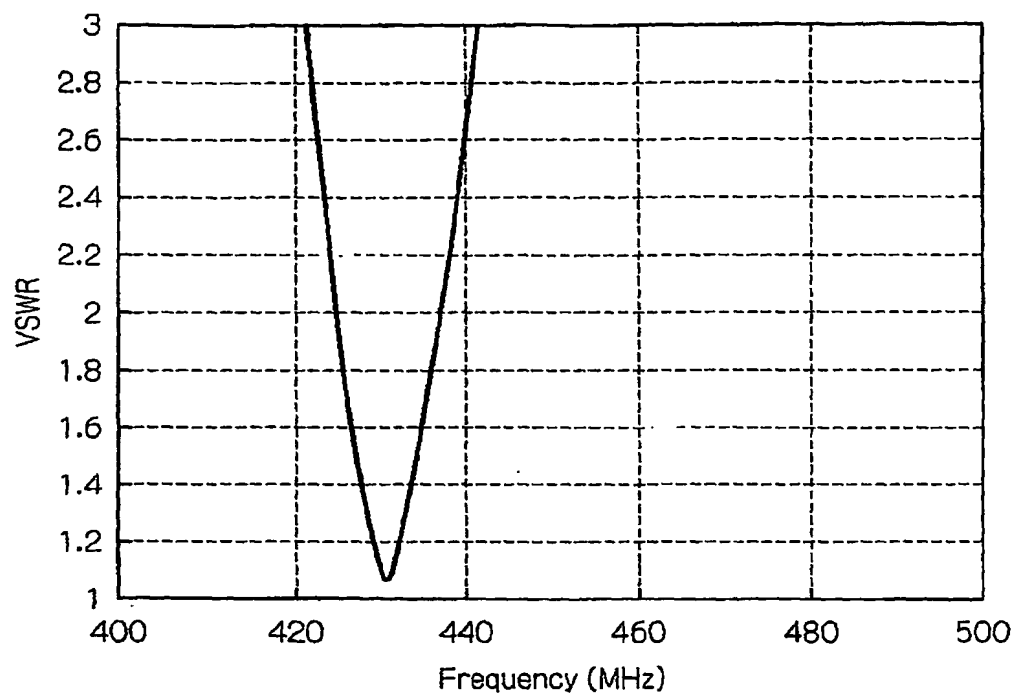


【図 14】

(a)

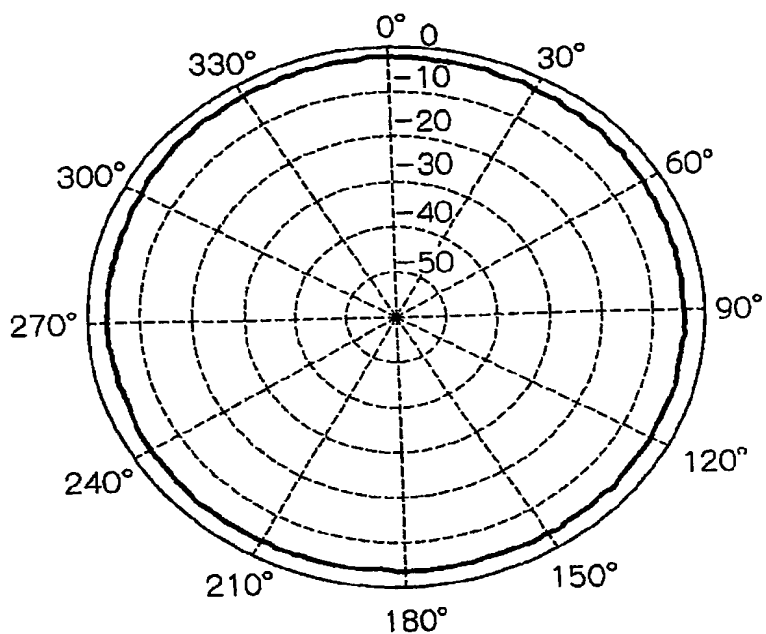


(b)

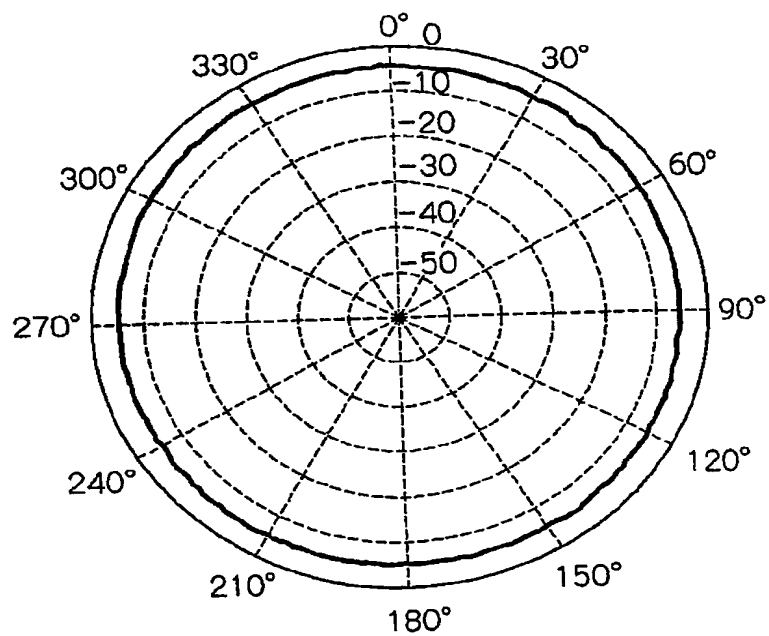


【図 15】

(a)

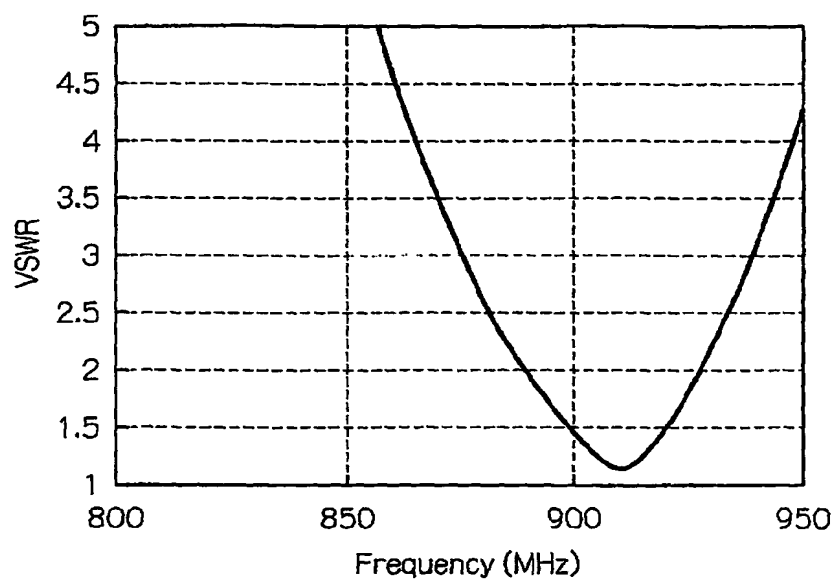

(b)

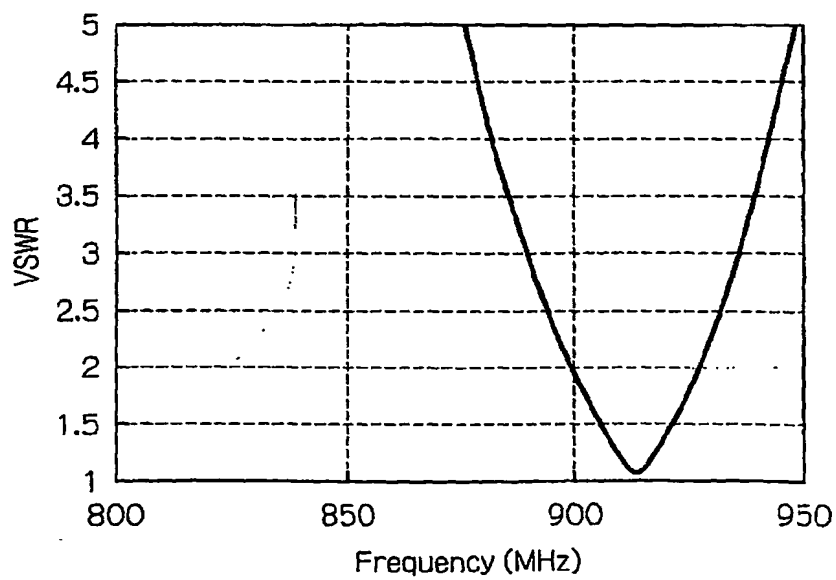

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 400MHz帯域のような比較的周波数の低い帯域においても小型化が可能なあるアンテナ装置を提供すること。

【解決手段】 基板2と、基板2上の一部に設けられたアース部3と、基板2上に設けられた給電点Pと、基板3上に設けられて誘電材料からなる素体11の長手方向に形成された線状の導体パターン12によって構成されたローディング部4と、導体パターン12の一端とアース部3とを接続するインダクタ部5と、導体パターン12の一端とインダクタ部5との接続点に給電する給電点Pとを備え、ローディング部4の長手方向が、アース部3の端辺3Aと平行になるように配置したことを特徴とする。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2004-071513
受付番号	50400416558
書類名	特許願
担当官	第七担当上席 0096
作成日	平成16年 3月17日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000006264
【住所又は居所】	東京都千代田区大手町1丁目5番1号
【氏名又は名称】	三菱マテリアル株式会社

【代理人】

【識別番号】	申請人
【住所又は居所】	100064908
【氏名又は名称】	東京都中央区八重洲2丁目3番1号 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】	100108578
【住所又は居所】	東京都中央区八重洲2丁目3番1号 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】	100101465
【住所又は居所】	東京都中央区八重洲2丁目3番1号 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】	100117189
【住所又は居所】	東京都中央区八重洲2丁目3番1号 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	江口 昭彦

【選任した代理人】

【識別番号】	100108453
【住所又は居所】	東京都中央区八重洲2丁目3番1号 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	村山 靖彦

【選任した代理人】

【識別番号】 100106057

【住所又は居所】 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特
許事務所

【氏名又は名称】 柳井 則子

特願 2 0 0 4 - 0 7 1 5 1 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 2 6 4]

1. 変更年月日

1 9 9 2 年 4 月 1 0 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号

氏 名

三菱マテリアル株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019337

International filing date: 24 December 2004 (24.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-071513
Filing date: 12 March 2004 (12.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 03 March 2005 (03.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse